
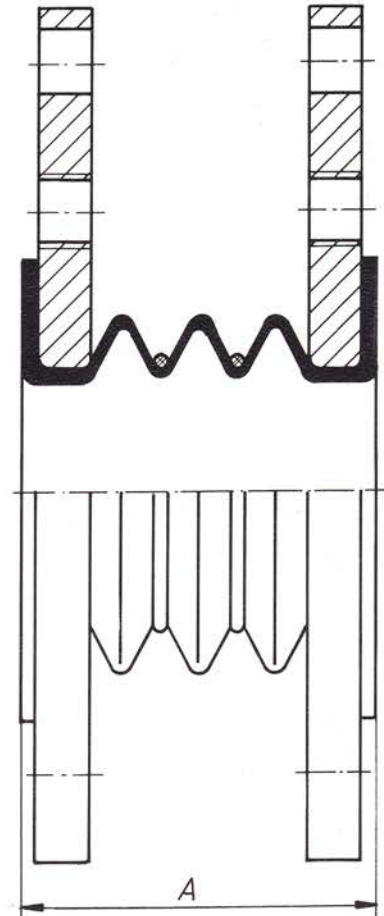


Zur Gewährleistung der einwandfreien Montage sind unsere Kompensatoren mit 3 Begrenzungsschrauben versehen. Sie verhindern, daß der Balg bereits beim Einbau überreckt werden kann

For guaranty an unobjectionable mounting the Expansions - joints had thre bound- bolt's. They prevent, that these expansions - joints gets to many expansion

Druck-Temperatur-Schaubild
Pessure-temperatur-Diagramm

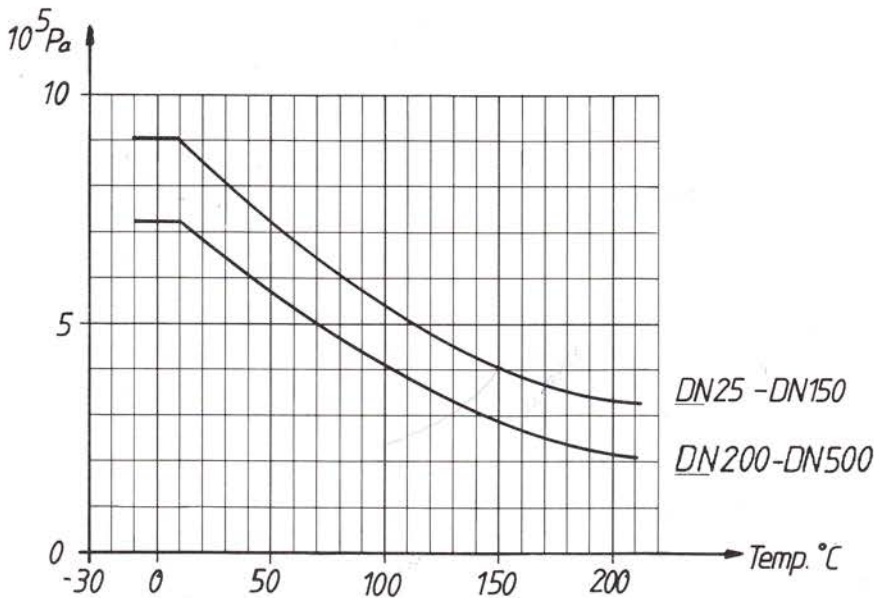

Type PTFE 1003

Artikel-Nr. Part.-No.	DN	Einbaulänge install length A[mm]	Dehnung extension axial ± [mm]	Verschiebung shifting lateral ± [mm]	Abweichung deviation angular ± °	Vakumbeständigkeit vakuum resistance bei/at		Flanschanschlußmaße flanges DIN 2501 PN10/16 Ausführung/execution Bohrung/Gewinde hole/thread	PTFE. Wandstärke [mm]	
						Torr abs	max°C			
20 x 3 - 25	25	45	12,5	10	18	10	200	beidseitig 4x M 12	3	
20 x 3 - 32	32	50			20			beidseitig 4x M 16		
20 x 3 - 40	40	50		25						
20 x 3 - 50	50	70	19	20	30				140	beidseitig 4x Ø 18
20 x 3 - 65	65	80						21		
20 x 3 - 80	80	95	25	25	20			50	beidseitig 8x Ø 18	4
20 x 3 - 100	100	95								
20 x 3 - 125	125	100								
20 x 3 - 150	150	120	28,5	20	10	100	beidseitig 8x Ø 22	4,5		
20 x 3 - 200	200	130								
20 x 3 - 250	250	130								
20 x 3 - 300	300	145	30	8	5	50	beidseitig 12x Ø 22	5		
20 x 3 - 350	350	150								
20 x 3 - 400	400	155								
20 x 3 - 500	500	160					beidseitig 16x Ø 22	6		
							beidseitig 16x Ø 26			
								beidseitig 20x Ø 26		