



Szalai és Társa Kft.

www.szalaikft.hu


## MINI TRICLAMP TÖMÍTÉS

KATALÓGUS



3A – FDA – USP

### NORMÁL



### SZENDVICS



### ANYAGMINŐSÉGEK

anyagminőség	szín	hőmérséklet határok
EPDM	fekete, fehér, kék	-48 – 135 °C
SZILIKON	fehér, vörös, áttetsző	-62 – 232 °C
NBR	fehér, fekete	-40 – 107 °C
VITON	fehér, fekete, zöld	-18 – 204 °C
PTFE	fehér	-78 – 232 °C
PTFE / EPDM	fekete mag - fehér borítás	-48 – 135 °C
PTFE / VITON	fekete mag - fehér borítás	-28 – 204 °C
SILVERBACK	szürke	-28 – 232 °C

A tömítéseket forgalmazzuk az alábbi szabványoknak megfelelő kivitelben is:  
USP Class VI, FDA, 3A



### SZABVÁNYOS MÉRETEK

TC	tényleges méret			BS	ISO		MINI	
	B	DN	SIZE	4825Pt3	1127S1	2852 3A	METRIC	IMPERIAL
25,4	22	4					4	
25,4	22	6	¼"				6	4,6
25,4	22	8			10,3		8	
25,4	22	10	3/8"		14		10	7,7
25,4	22	12					12	
25,4	22	14					14	
25,4	22	16					16	
25,4	22		½"	9,52		9,9		9,5
25,4	22		¾"	15,87		16,3		15,9



Szalai és Társa Kft.



www.szalaikft.hu

## STANDARD TRICLAMP TÖMÍTÉS PEREMES KIVITEL



KATALÓGUS

3A – FDA – USP

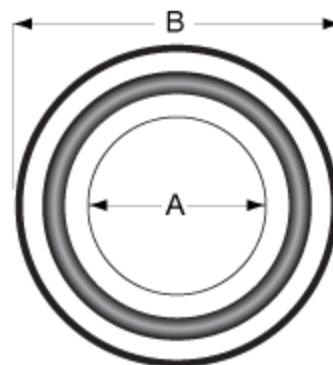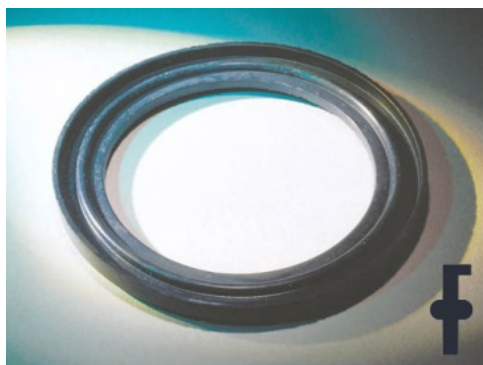

### ANYAGMINŐSÉGEK

anyagminőség	szín	hőmérséklet határok
EPDM	fekete, fehér, kék	-48 – 135 °C
SZILIKON	fehér, vörös, áttetsző	-62 – 232 °C
NBR	fehér, fekete	-40 – 107 °C
VITON	fehér, fekete, zöld	-18 – 204 °C
PTFE	fehér	-78 – 232 °C
SILVERBACK	szürke	-28 – 232 °C

A tömítéseket forgalmazzuk az alábbi szabványoknak megfelelő kivitelben is:

USP Class VI, FDA, 3A



### SZABVÁNYOS MÉRETEK

TC	tényleges méret		BS				DIN		ISO			
			SCH				32676		1127		2037	2852
	DN	SIZE	4825Pt3	5	10	40	STANDARD	NON STANDARD	S1	S2		
	A furat Ø mm											
34,0	8-20	A37					10; 16; 20			10,3; 14; 18,1		15,5
50,5	8									10,3		
	10									14,0		
	15	1/2"		18,0	17,2	15,8			18,1			
	20	3/4"		23,8	22,5	20,9			22,9	23,7		
	25	1"	22,8	30,1	27,9	26,6	26,0		29,7	30,5	22,6	22,7
	32	1 1/4"		39,0	36,6	35,0	32,0					29,5
	38	1 1/2"	35,5								35,8	35,9
	40					38,0						
64,0	32-50	1 1/2"-2"	48,2	45,0	42,7	40,9	50,0		38,4; 44,3		48,8	48,6
77,5	50-64	2"-2 1/2"	60,5	57,0	54,8	52,5			56,3		60,5	61,3
91,0	65-70	2 1/2"-3"	73,2	69,0	66,9	62,7	66,0		72,1	72,9	73,1	74,0
106,0	80	3"-3 1/2"	84,7	84,7	83,0	77,9	81,0		84,9	85,1		
119,0	100	3 1/2"-4"	97,8	97,3	95,5	90,1	100,0				97,8	98,6
130,0	100	4"-4 1/2"	110,5	110,0	108,2	102,3			110,3		110,5	
144,4	125	5"	123,2					125,0				
155,0	125	5"-5 1/2"	135,9	136,0	134,5	128,2	125,0		135,7		135,9	
167,0	150	6"	150,2					150,0				147,8
183,0	150	6"-6 5/8"	163,3	163,0	161,5	154,1	150,0		163,1		163,3	
217,4	200	8"	200,2					200,0				196,6
233,5	200	8"-8 5/8"	214,1								214,1	
268,0	250	10"	250,2					250,0				
286,1	250	10"-10 5/8"	266,5	266,3	264,7	254,5			267,8			
319,0	300	12"	301,0					300,0				
338,0	300	12"-12 5/8"	315,9	315,7	314,7	304,8			318,7			



Szalai és Társa Kft.

www.szalaikft.hu



**STANDARD  
TRICLAMP TÖMÍTÉS**  
NORMÁL (NEM PEREMES) KIVITEL

KATALÓGUS



3A – FDA – USP

**NORMÁL**

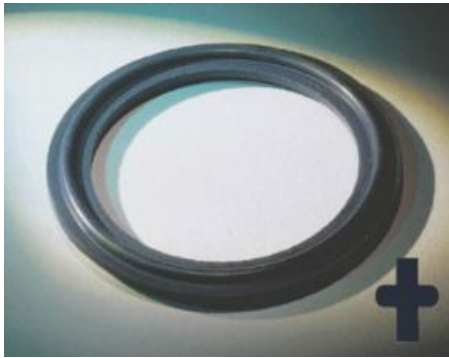

**SZENDVICS**



**ANYAGMINŐSÉGEK**

anyagminőség	szín	hőmérséklet határok
EPDM	fekete, fehér, kék	-48 – 135 °C
SZILIKON	fehér, vörös, áttetsző	-62 – 232 °C
NBR	fehér, fekete	-40 – 107 °C
VITON	fehér, fekete, zöld	-18 – 204 °C
PTFE	fehér	-78 – 232 °C
PTFE / EPDM	fekete mag - fehér borítás	-48 – 135 °C
PTFE / VITON	fekete mag - fehér borítás	-28 – 204 °C
SILVERBACK	szürke	-28 – 232 °C

A tömítéseket forgalmazzuk az alábbi szabványoknak megfelelő kivitelben is:  
USP Class VI, FDA, 3A



**SZABVÁNYOS MÉRETEK**

TC	tényleges méret		BS				DIN		ISO				
			SCH				32676		1127		2037	2852	
	DN	SIZE	4825Pt3	5	10	40	STANDARD	NON STANDARD	S1	S2			3A
	A furat Ø mm												
34,0	8-20	A37					10; 16; 20			10,3; 14; 18,1		15,5	
50,5	8									10,3			
	10									14,0			
	15	½"		18,0	17,2	15,8				18,1			
	20	¾"		23,8	22,5	20,9				22,9	23,7		
	25	1"	22,8	30,1	27,9	26,6	26,0			29,7	30,5	22,6	22,7
	32	1 ¼"		39,0	36,6	35,0	32,0						29,5
	38	1 ½"	35,5									35,8	35,9
	40						38,0						
64,0	32-50	1 ½"-2"	48,2	45,0	42,7	40,9	50,0			38,4; 44,3		48,8	48,6
77,5	50-64	2"-2 ½"	60,5	57,0	54,8	52,5				56,3		60,5	61,3
91,0	65-70	2 ½"-3"	73,2	69,0	66,9	62,7	66,0			72,1	72,9	73,1	74,0
106,0	80	3"-3 ½"	84,7	84,7	83,0	77,9	81,0			84,9	85,1		
119,0	100	3 ½"-4"	97,8	97,3	95,5	90,1	100,0					97,8	98,6
130,0	100	4"-4 ½"	110,5	110,0	108,2	102,3				110,3		110,5	
144,4	125	5"	123,2					125,0					
155,0	125	5"-5 ½"	135,9	136,0	134,5	128,2	125,0			135,7		135,9	
167,0	150	6"	150,2					150,0					147,8
183,0	150	6"-6 5/8"	163,3	163,0	161,5	154,1	150,0			163,1		163,3	
217,4	200	8"	200,2					200,0					196,6
233,5	200	8"-8 5/8"	214,1									214,1	
268,0	250	10"	250,2					250,0					
286,1	250	10"-10 5/8"	266,5	266,3	264,7	254,5				267,8			
319,0	300	12"	301,0					300,0					
338,0	300	12"-12 5/8"	315,9	315,7	314,7	304,8				318,7			

Iroda: 1106 Budapest, Maglói út 16. Telefon: (1) 433 3914 Fax: (1) 260 2607

e-mail: [szalaikft@szalaikft.hu](mailto:szalaikft@szalaikft.hu) web: [www.szalaikft.hu](http://www.szalaikft.hu), [www.szalaikft-webshop.hu](http://www.szalaikft-webshop.hu)