


Gőzüzemre kiválóan alkalmas szerelvény. A grafitgyűrűk között mozgó dugattyú megakadályozza vibráció kialakulását. A klasszikus elzárószelepekkel szemben mindkét irányú áramlás lehetséges. (Bidirectional) Használat során nem lép fel „ülékfelverődés”. Tömítetlenség esetén elegendő a két grafitos gyűrű cseréje. A gyűrűk pótalkatrészként kaphatóak és cseréjük házilag is elvégezhető.

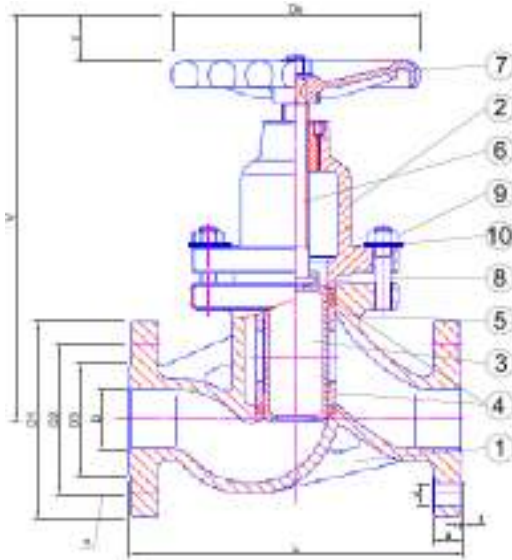

ANYAGTÁBLÁZAT:

NR.	Megnevezés	Anyag
1.	Test	GS-C25
2.	Fedél	GS-C25
3.	Dugattyú	X 20 Cr13
4.	Tömítőgyűrű	grafit
5.	Persely	GG25
6.	Szelepszár	X 20 Cr13
7.	kerék	Öntöttvas
8.	Csavar	Ck45
9.	Csavaranya	Ck35
10.	Alátét	Ust 42-2

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : kramás
 PN : 40
 T max. °C : 400°C
 Csatlakozás : DIN 2526 karima
 Beépítési hossz : DIN 3202 F1

Típus	DN	D	L	V	D1	D2	D3	Dk	f	a	d	n	z	Kg
SD40F1DN015-GSC	15	15	130	170	95	65	47	125	2	16	14	4	12	4,3
SD40F1DN020-GSC	20	20	150	195	105	75	58	125	2	18	14	4	-	5,1
SD40F1DN025-GSC	25	25	160	200	115	85	68	125	2	18	14	4	18	5,6
SD40F1DN032-GSC	32	32	180	235	140	100	78	160	2	18	18	4	-	10
SD40F1DN040-GSC	40	40	200	275	150	110	88	200	3	18	18	4	23	13
SD40F1DN050-GSC	50	50	230	275	165	125	102	200	3	20	18	4	20	17
SD40F1DN065-GSC	65	70	290	345	185	145	122	250	3	22	18	8	33	26
SD40F1DN080-GSC	80	80	310	355	200	160	138	250	3	24	18	8	34	36
SD40F1DN100-GSC	100	100	350	415	235	190	162	315	3	24	22	8	40	55
SD40F1DN125-GSC	125	125	400	495	270	220	188	315	3	26	26	8	45	83
SD40F1DN150-GSC	150	150	480	545	300	250	218	315	3	28	26	8	57	105
SD40F1DN200-GSC	200	200	600	680	375	320	285	400	3	34	30	12	75	210