


**Alkalmazási terület: savas, lúgos közegek szállítására.
Változtatható áramlási irány.**

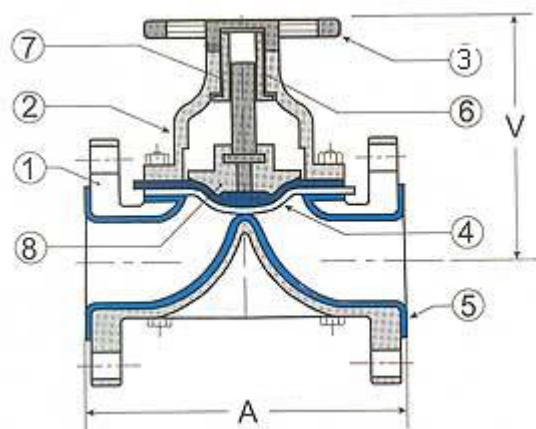

	a katrész	anyaga
1	test	GSC
2	fedél	GSC
3	kézikerék	LEMEZ
4	membrán	PTFE/EPDM
5	bevonat	FEP

FŐ JELLEMZŐK:

PN : 10 bar
T min-max. °C : 0 - 150 °C
Csatlakozás : DIN karima
Beépítési hossz : DIN3202F1

PFA bevonatos membránszelep beépítési hossza		súly	Pmax./bar
DN	A mm	kg	PTFE membrán
15	130	2,5	10,5
20	150	3,0	10,5
25	160	3,8	7,0
32	180	6,5	7,0
40	200	7,0	7,0
50	230	10,0	7,0
65	290	15,0	7,0
80	310	22,5	7,0
100	350	32,5	5,3
125	400	46,5	5,3
150	480	72,0	5,3
200	600	150,0	5,3