


Főbb jellemzők:

- Névleges nyomásérték : PN 16 bar
- Beállítási nyomás : 0,2 – 12 bar
- üzemi hőmérséklet : -20 +180°C
- Anyaga : AISI 316 saválló acél
- Ülék anyaga : PTFE
- Csatlakozás : hegtok, BSP menet, DIN karima

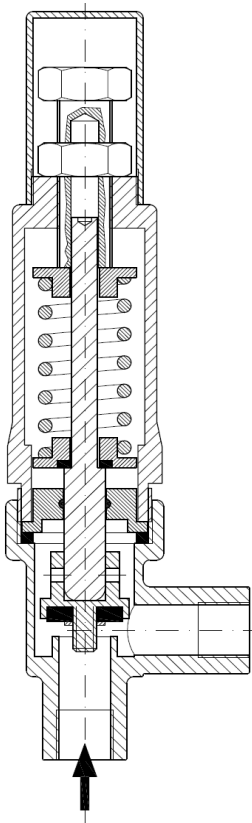

Anyagtáblázat :

Nr	Megnevezés	Anyag
1	ház	AISI 316
2	szelepszár	AISI 316L
3	ülék	PTFE
4	záróelem	AISI 316
5	fedél	AISI 304
6	rugó	AISI 304

SBFL teljes emelkedésű

DN	átömlő	menetes csatlakozás		karimás csatlakozás	
	keresztmetszet	belépő	kilépő	belépő	kilépő
10/15	15	G3/8"	G1/2"	DN10	DN15
15/20	15	G1/2"	G3/4"	DN15	DN20
20/25	15	G3/4"	G1"	DN20	DN25
25/32	17	G1"	G1 1/4"	DN25	DN32
32/40	22	G1 1/4"	G1 1/2"	DN32	DN40
40/50	27	G1 1/2"	G2"	DN40	DN50
50/65	34	G2"	G2 1/2"	DN50	DN65

SBP normál kivitel

DN	átömlő	menetes csatlakozás		karimás csatlakozás	
	keresztmetszet	belépő	kilépő	belépő	kilépő
10/10	15	G3/8"	G3/8"	DN10	DN10
15/15	15	G1/2"	G1/2"	DN15	DN15
20/20	15	G3/4"	G3/4"	DN20	DN20
25/25	17	G1"	G1"	DN25	DN25
32/32	22	G1 1/4"	G1 1/4"	DN32	DN32
40/40	27	G1 1/2"	G1 1/2"	DN40	DN40
50/50	34	G2"	G2"	DN50	DN50

Szalai és Társa Kft.
www.szalaikft.hu

**SBFL10M-316 teljes emelkedésű
SBP10M-316 normál
biztonsági szelep**



DN 10 – 50/PN16

beállítási nyomás : 0,2-12 bar

KATALÓGUS 2.oldal

Lefúvatási teljesítmény
tömegáram számítás DIN 3320 szerint

p	beállított nyomás	bar/bar g
I	gőz	kg/h
II	levegő 0°C és 1013 mbar	m ³ /h
III	víz 20°C	kg/h

típus	Méreték												típus
normál	DN10/10			DN15/15			DN20/20			DN25/25			751
SBFL	DN10/15			DN15/20			DN20/25			DN25/32			752
do (mm)	15			15			15			17			do (mm)
p	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	p
0,2	19,8	4,3	720	19,8	24,3	720	26,1	32,1	950	34,0	41,7	1230	0,2
0,5	27,9	34,2	1010	27,9	34,2	1010	36,8	45,1	1330	47,9	58,7	1720	0,5
1,0	39,1	49,1	1370	39,1	49,1	1370	51,8	65,2	1820	67,3	84,8	2360	1,0
2,0	60,8	77,3	1940	60,8	77,3	1940	79,5	103	2580	103	134	3350	2,0
3,0	81,1	104	2380	81,1	104	2380	108	137	3170	140	178	4120	3,0
4,0	101	131	2740	101	131	2740	133	174	3650	173	226	4740	4,0
5,0	121	158	3070	121	158	3070	160	210	4090	208	273	5310	5,0
6,0	141	184	3360	141	184	3360	185	244	4450	241	317	5780	6,0
7,0	160	194	3630	160	194	3630	210	277	4790	273	360	6220	7,0
8,0	181	237	3880	181	237	3880	240	315	5170	312	410	6720	8,0
9,0	200	244	4120	200	244	4120	263	347	5430	342	451	7050	9,0
10,0	220	291	4340	220	291	4340	292	385	5780	380	501	7500	10,0
11,0	238	290	4550	238	290	4550	312	410	6000	406	533	7800	11,0
12,0	255	310	4740	255	310	4740	335	440	6250	436	572	8120	12,0

típus	Méreték												típus
751	DN32/32			DN40/40			DN50/50						751
752	DN32/40			DN40/50			DN50/65						752
do (mm)	22			27			34						do (mm)
p	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	p
0,2	56,1	68,8	2030	84,1	103	3044	130	160	4719				0,2
0,5	79,0	96,8	2838	118	145	4257	184	225	6598				0,5
1,0	111	140	3894	167	210	5841	258	325	9054				1,0
2,0	171	221	5528	256	331	8291	396	513	12851				2,0
3,0	232	294	6798	347	441	10197	539	683	15805				3,0
4,0	285	373	7821	428	560	11732	663	868	18184				4,0
5,0	343	450	8762	515	676	13142	798	1047	20370				5,0
6,0	397	523	9537	595	785	14306	923	1217	22174				6,0
7,0	450	594	10263	676	891	15395	1047	1381	23861				7,0
8,0	515	676	11088	772	1014	16632	1197	1571	25780				8,0
9,0	564	744	11633	846	1116	17449	1312	1731	27046				9,0
10,0	626	826	12375	940	1239	18563	1456	1920	28772				10,0
11,0	669	879	12870	1004	1319	19305	1556	2045	29923				11,0
12,0	719	944	13398	1078	1416	20097	1671	2194	31150				12,0