


SOLFLON COMPOSITE TÖMLŐ

TEFLON TÖMLŐKHÖZ HASONLÓ FELHASZNÁLÁSRA

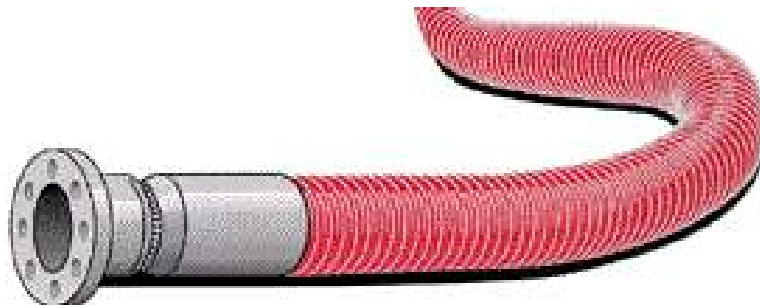

Lefejtések alkalmával, amikor kézzel mozgatva kell a tömlőt a csatlakozóra igazítani, fontos, hogy a tömlő minél hajlékonyabb legyen. Az itt bemutatott COMPOSITE tömlők legfontosabb előnye, hogy a hajlítási sugara fele a hasonló célra használható vulkanizált tömlőknek.

BEMUTATÁS

A COMPOSITE tömlő polipropylén szövetből és fóliából készül, kopásálló PVC-szövet bevonattal. A tömlőt belül 316 anyagminőségű saválló acélspirál támasztja, amit PTFE fólia borít. A külső spirál horganyzott acélból készül.

ALKALMAZÁS

A SOLFLON tömlő agresszív vegyi anyagok szállítására alkalmas. A közeggel érintkező PTFE bevonat alacsony súrlódási tényezője alkalmassá teszi a SOLFLON tömlőt magas viszkozitású (pl. festékek) közegek szállítására. A tömlő elektromos vezetőképességét a csatlakozókhoz bekötött acélspirál biztosítja.

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁS

316 minőségű külső acélspirál alkalmazása esetén a tömlő korrozív térben is felhasználható. (korrozív légtér, fröccsenő közeg) A tömlő jele ebben az esetben: SOLFLON-S

BESOROLÁS

Tömlők 3. vegyipari csoportja.

SZÍNJELÖLÉS

Vörös burkolat, hosszában futó fehér csikkal.



KIVITEL

Az EN 13765 tip.2. szabványok előírásai szerint.



HŐMÉRSÉKLET HATÁROK

A közegtől függően - 30°C + 80°C

SOLFLON COMPOSITE TÖMLŐ


SOLFLON COMPOSITE TÖMLŐ ADATAI

tömlő méret	külső átmérő	minimális hajlítási sugár	maximális üzemi nyomás	gyártási hossz	súly
mm	mm	mm	bar	m	kg/m
25	38	90	10	18	0,9
38	52	120	10	18	1,6
50	64	150	10	18	1,8
65	80	180	10	18	2,5
75	92	210	10	18	2,9
100	120	340	10	18	5,3
150	170	440	10	9	8,2
200	230	600	10	9	11,6


CSATLAKOZÁSOK

Minden szabványos csatlakozóval szerelhető. (karima, hollander, külső menet, kamlok, tankautó csatlakozó, stb.)


A szerelés speciális ismereteket és eszközöket kíván, így csak szakműhelyben végezhető.



kamlok anya




kamlok apa




hegtoldal




külső menet



hollander



fix karima



laza karima