


Rendkívül hajlékony, hullámosított falú PTFE tömlő, agresszív vegyi anyagok, gőz szállítására. Hajlítási sugara egyhatoda a Tetraflex típusnak, ezért egészen szűk térben való alkalmazása is lehetséges.

A PTFE sima, tapadásmentes felülete, és a speciális spirálkialakítás kiváló áramlási feltételeket biztosít.

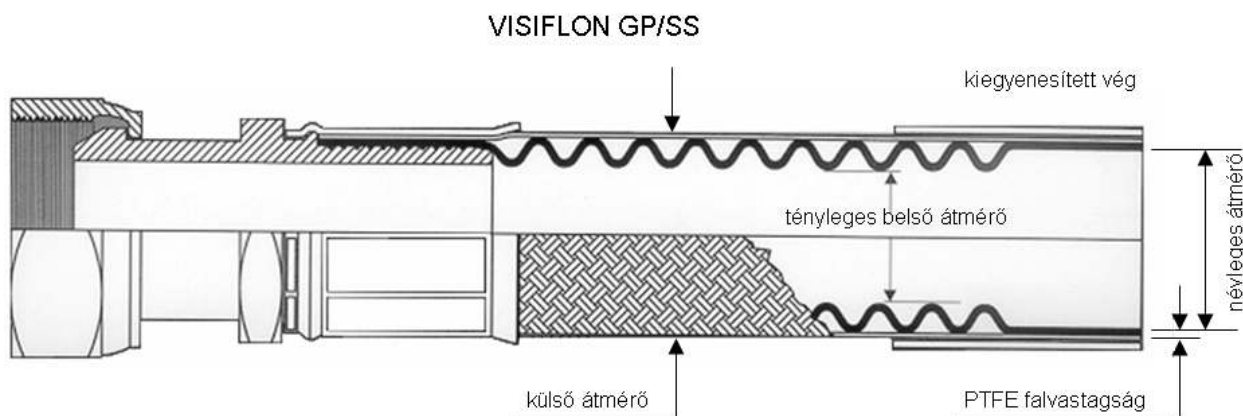

Típus	belső felület	bevonat	nyomás	hőmérséklet	egyéb
GP/SS	hullámosított falú, fehér PTFE	saválló acélszövet	táblázat szerint	-70 °C - +230°C	alapkivitel
PB		polipropilén	alapkivitel 50%-a	-70 °C - +100°C	kopásálló bevonat
TO		bevonat nélküli	max 2 bar	-60 °C - +180°C	

Mindegyik típus szállítható antisztatikus (fekete színű) PTFE lélekkel - AS kivitel

névleges átmérő		tényleges átmérő		külső Ø bevonattal	PTFE falvastagság	min. hajlítási sugár	max. üzemi nyomás	súly	max. hosszúság
inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	bar	kg/m	m
3/8"	9,5	1/4"	6,3	13	0,63	16	80	0,13	40
1/2"	12,7	3/8"	9,5	17	0,63	19	67	0,20	27
5/8"	16	1/2"	12,7	20	0,76	25	53	0,25	20
3/4"	19	5/8"	16	24	0,89	32	40	0,34	15
1"	25	3/4"	19	29	1,00	50	33	0,47	12
1 1/4"	32	1"	25	36	1,00	70	27	0,63	12
1 1/2"	38	1 1/4"	32	42	1,00	90	20	0,85	10
2"	50	1 5/8"	41	56	1,25	130	17	1,25	10

Csatlakozás:

A VISIFLON tömlő minden szabványos csatlakozóelemmel szállítható (hollander, karima, triclamp, kamlok, stb.).

A tömlő szerelése, hullámosított fala miatt csak a tömlővégek kiegyenesítése után lehetséges, amihez speciális eszköz szükséges. Ezért folyóméterben nem szállítható.