

Erősített kivitelű gyorscsatlakozó steril vezeték összekapcsolásához

ajánlott a következő igénybevételekre


- magas nyomás
- vibráció
- magas hőmérséklet





Nyomás-hőmérséklet táblázat (bar)

I-LINE	hőmérséklet	1"	1,5"	2"	2,5"	3"	4"	6"
13IS	20°C	85	85	62	50	41	40	10
	120°C	75	75	57	45	38	36	5

Az összezárt csatlakozó holttérmentes tömítést biztosít.
A fém-fém ütközőfelület korlátozza a tömítés összenyomhatóságát, megakadályozza annak kigyűrődését.
Az erős szerkezet jól ellenáll a terhelésnek, vibrációnak.



összenyomott

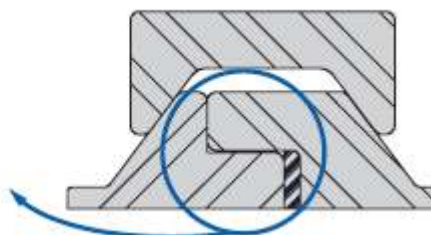

nyomás mentes állapot