




Szalai és Társa Kft.

3-RÉSZES, KARIMÁS GÖMBCSAP V3-40/16-F1-GSC/316/304

KATALÓGUSLAP



CE-PED 97/23 EK
AD2000 Mbl W.

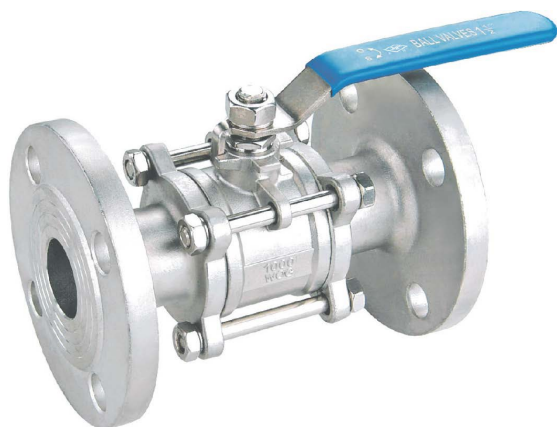


FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel	: 3 részes, szerelt
DN	: 15 - 100
PN	: 40 / 16 (DN50-ig PN40)
T max. °C	: -20 +180°C
Átfolyás	: teljes
Csatlakozás	: DIN 2526 karima
Beépítési hossz	: DIN 3202 F1
Működtetés	: kézikar

ANYAGTÁBLÁZAT:

	ALKATRÉSZ	ANYAG
1	HÁZ	GS-C25 / 304 / 316
2	KARIMÁK	GS-C25 / 304 / 316
3	GOLYÓ	1.4408
4	ÜLÉK	PTFE+15% G/F
5	TESTTÖMÍTÉS	PTFE
6	TÖMÍTÉS	PTFE
7	SZELEPSZÁR TÖMÍTÉS	PTFE
8	SZELEPSZÁR	SS304

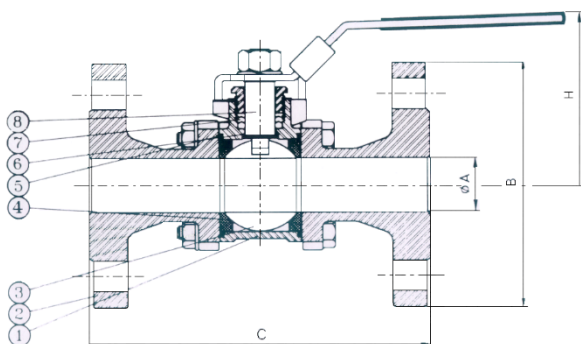

DN	PN	L	d	C	D	N	X
15	40	130	15	65	95	4	14
20	40	150	20	75	105	4	14
25	40	160	25	85	115	4	14
32	40	180	32	100	140	4	18
40	40	200	40	110	150	4	18
50	40	230	50	125	165	4	18
65	16	290	65	145	185	4	18
80	16	310	80	160	200	8	18
100	16	350	100	180	220	8	18

fax: (1) 260 2607
tel: (1) 433 3914

iroda: 1106 Budapest, Maglódi út 16.
raktár: 2360 Gyál, Bánki Donát utca 28.

e-mail: szalaikft@szalaikft.hu
web: www.szalaikft.hu