

Szalai és Társa Kft.  
www.szalaikft.hu


FEP BEVONATOS GÖMBCSAP  
V2F1-FEP



DN 15 - 100

PN 16

KATALÓGUS

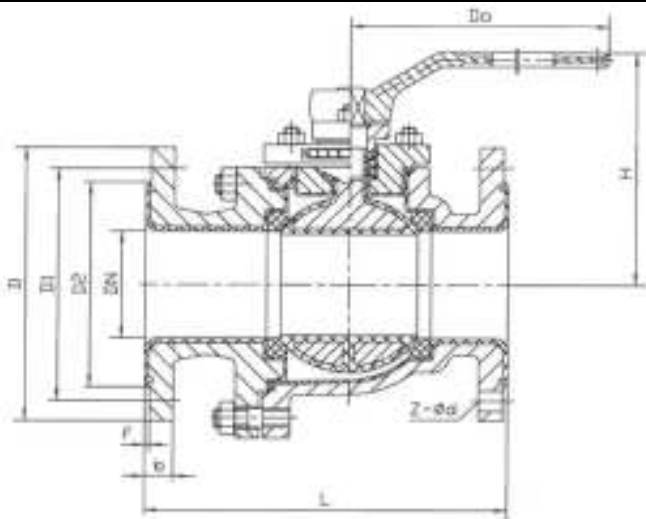

**ANYAGTÁBLÁZAT:**

Megnevezés	Anyag
Ház	ASTM216 WCB
Golyó	ASTM216 WCB+PFA
Fedél	ASTM216 WCB
Tömítés	PTFE
Ülék bevonata	PTFE

**FŐ JELLEMZŐK:**

Kivitel : 2 részes  
 PN : 16  
 T max. °C : -20 +180°C  
 Átfolyás : teljes  
 Csatlakozás : DIN 2526 karima  
 Beépítési hossz : DIN 3202 F1

DN	Inch	L	D	D1	D2	f	b	Z-Ød	Do	H	Kg
15	1/2"	130	95	65	45	2	14	4-f14	120	80	2,5
20	3/4"	150	105	75	55	2	16	4-f14	140	90	3
25	1"	160	115	85	65	2	16	4-f14	160	100	4,5
32	1.1/4"	180	135	100	78	2	18	4-f18	160	110	5,7
40	1.1/2"	200	145	110	85	3	18	4-f18	200	120	7
50	2"	230	160	125	100	3	20	4-f18	250	135	9,5
65	2.1/2"	290	180	145	120	3	20	4-f18	300	145	15
80	3"	310	195	160	135	3	22	8-f18	350	185	19
100	4"	350	215	180	155	3	24	8-f18	400	195	33