


ANYAGTÁBLÁZAT

| | | |
|---|---------|---------|
| 1 | HÁZ | St37.8 |
| 2 | ORSÓ | AISI420 |
| 3 | GOLYÓ | AISI304 |
| 4 | PERSELY | AISI304 |
| 5 | RUGÓ | All 301 |
| 6 | KAR | St37 |
| 7 | TÖMÍTÉS | PTFE+C |

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : 1 részes, hegesztett
 PN : 40/16 (DN 50-ig PN40)
 T max. °C : -30 +150°C
 Átfolyás : szűkített
 Csatlakozás : DIN 2526 karima
 Beépítési hossz : DIN 3202 F1

NYOMÁS – HŐMÉRSÉKLET DIAGRAM

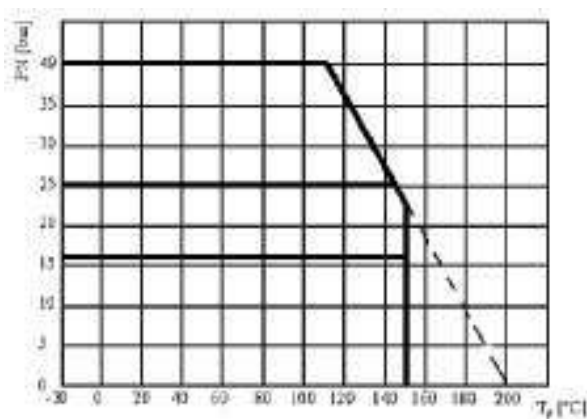

| DN | PN | hossz | gömb ø | osztókör | karima ø | csavar | csavar ø |
|-----|----|-------|--------|----------|----------|--------|----------|
| 15 | 40 | 130 | 11 | 65 | 95 | 4 | 14 |
| 20 | 40 | 150 | 14 | 75 | 105 | 4 | 14 |
| 25 | 40 | 160 | 21 | 85 | 115 | 4 | 14 |
| 32 | 40 | 180 | 25 | 100 | 140 | 4 | 18 |
| 40 | 40 | 200 | 32 | 110 | 150 | 4 | 18 |
| 50 | 40 | 230 | 38 | 125 | 165 | 4 | 18 |
| 65 | 16 | 270 | 50 | 145 | 185 | 4 | 18 |
| 80 | 16 | 280 | 65 | 160 | 200 | 8 | 18 |
| 100 | 16 | 300 | 80 | 180 | 220 | 8 | 18 |