


ANYAGTÁBLÁZAT

1	HÁZ	A38
2	KARIMÁK	A38
3	ORSÓ	KO11
4	GOLYÓ	KO 33
5	ÜLÉK	PTFE + 15% üveg
6	TÖMSZELENCE	PTFE

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel	: 1 részes, hegesztett
PN	: 40/16 (DN 50-ig PN40)
T max. °C	: -20 +180°C
Átfolyás	: szűkített
Csatlakozás	: DIN 2526 karima
Beépítési hossz	: DIN 3202 F1

NYOMÁS – HŐMÉRSÉKLET DIAGRAM

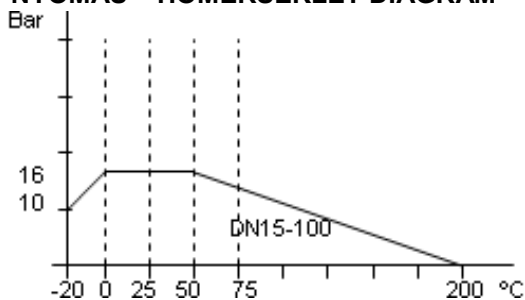

DN	PN	L	d1	DK	D	N	d2
15	16	130	11	65	95	4	14
20	16	150	14	75	105	4	14
25	16	160	21	85	115	4	14
32	16	180	25	100	140	4	18
40	16	200	32	110	150	4	18
50	16	230	38	125	165	4	18
65	16	270	50	145	185	4	18
80	16	280	65	160	200	8	18
100	16	300	80	180	220	8	18