


ANYAGTÁBLÁZAT

1	HÁZ	RST
2	KARIMÁK	RST
3	ORSÓ	KO 11
4	GOLYÓ	KO 33
5	ÜLÉK	PTFE + 15% üveg
6	TÖMSZELENCE	PTFE

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : 3 részes, karimás gömbcsap
 PN : 16/40
 T max. °C : -20 +180°C
 Átfolyás : szűkített
 Csatlakozás : DIN 2526 karima
 Beépítési hossz : DIN 3202 F1

NYOMÁS - HŐMÉRSÉKLET DIAGRAM

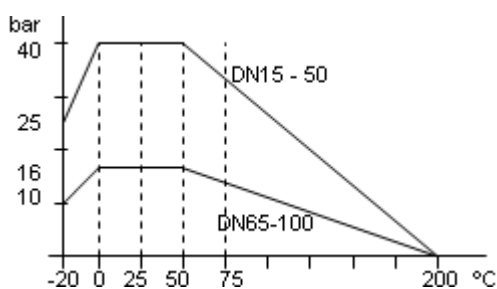

DN	PN	L	d1	DK	D	N	d2
15	40	130	10	65	95	4	14
20	40	150	15	75	105	4	14
25	40	160	20	85	115	4	14
32	40	180	25	100	140	4	18
40	40	200	32	110	150	4	18
50	40	230	40	125	165	4	18
65	16	290	50	145	185	4	18
80	16	310	65	160	200	8	18
100	16	350	80	180	220	8	18