

Szalai és Társa Kft.  
www.szalaikft.hu


**3-RÉSZES, KARIMÁS GÖMBCSAP  
V3-40F1-GSC**

KATALÓGUSLAP

CE -1417



CE-PED 97/23 EK  
AD2000 Mbl W.

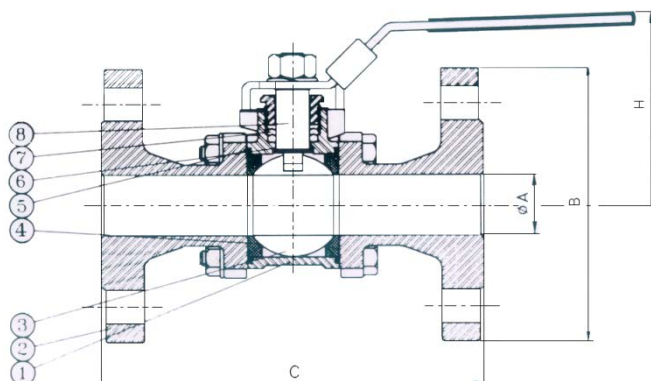

	ALKATRÉSZ	ANYAG
		szénacél (-C)
1	HÁZ	GSC25
2	KARIMÁK	GSC25
3	GOLYÓ	1.4408
4	ÜLÉK	PTFE+15% G/F
5	TESTTÖMÍTÉS	PTFE
6	TÖMÍTÉS	PTFE
7	SZELEPSZÁR TÖMÍTÉS	PTFE
8	SZELEPSZÁR	SS304

**FŐ JELLEMZŐK:**

Kivitel : 3 részes, szerelt, karimás  
 PN : 40/16 (DN50-ig PN40)  
 T max. °C : -20 +180°C  
 Átfolyás : teljes  
 Csatlakozás : DIN 2526 karima  
 Beépítési hossz : DIN 3202 F1  
 Tömítés : PTFE

DN	PN	L	d1	DK	D	N	d2
15	40	130	15	65	95	4	14
20	40	150	20	75	105	4	14
25	40	160	25,4	85	115	4	14
32	40	180	32	100	140	4	18
40	40	200	40	110	150	4	18
50	40	230	50,8	125	165	4	18
65	16	290	65	145	185	4	18
80	16	310	80	160	200	8	18
100	16	350	100	180	220	8	18