


Tulajdonságok

- FDA USP Class VI minősített
- BPSA, WRAS minősítés
- széleskörű vegyi ellenállóság
- nem tapadó felület, könnyű tisztítani
- -70°C +200°C hőmérséklet h
- nyomásállóság 114 bar-ig
- vákuumálló -0,9 bar
- antisztatikus AS
- holttermentes csatlakoztatás
- tömlő anyaga belül sima, ki kihajtva a tömítőfelületre
- külső, nyomáshordó felület SS + EPDM
- minden szabványos csatlakoztatás elérhető

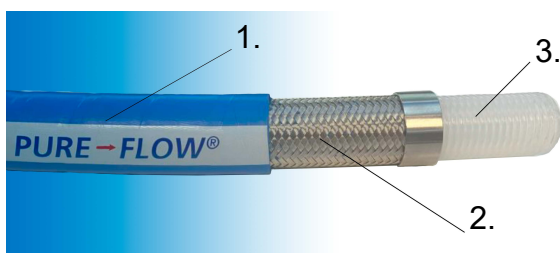

Tömlő felépítése

1. borítás EPDM
2. nyomáshordó felület SS
3. PTFE lélek natúr vagy antisztatikus AS

méret	belső Ø	külső Ø	hajlítási sugár	P / bar / 20°C		vákuum	gyártási hossz
col	mm	mm	mm	üzemi	szakító	mbar 20°C	m
1/2"	13,1	23,00	37	114	457	887	15
3/4"	19,6	31,00	77	87	347	887	15
1"	25,5	38,70	80	81	324	887	15
1 1/2"	39,0	52,00	145	55	220	887	15
2"	51,0	67,00	250	47	189	887	15

Szerelési formák



NL-nem kihajtott

L-kihajtott

Csatlakozási formák



1.kamlok / autolok

2. triclamp

3. menet / holland

4. karima

