

Szalai és Társa Kft.

PVDF KARIMÁS GÖMBCSAP VP643F-PVDF

KATALÓGUSLAP




FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel	: 3 részes
PN	: 10
T max. °C	: -20 +120°C tartós
	: -20 +130°C rövid ideig
Átfolyás	: teljes
Csatlakozás	: DIN 2526 karima
Beépítési hossz	: DIN 3202 F1

A PVDF ellenáll a halogéneknek (klór, bróm, fluor, jód) és az erős savaknak még magas hőmérsékleten is.

ANYAGTÁBLÁZAT:

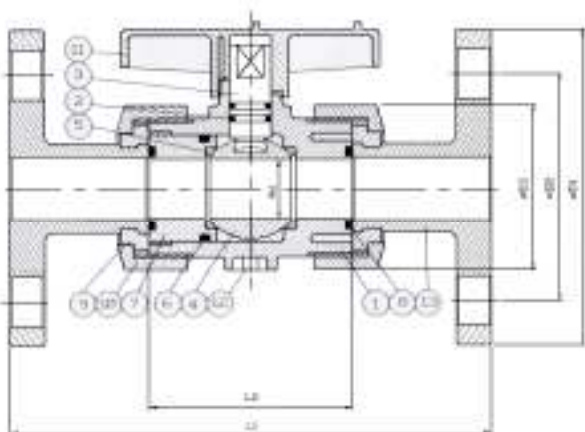

	ALKATRÉSZ	ANYAGA
1.	HÁZ	PVDF
2.	SZELEPSZÁR TÖMÍTÉS	EPDM
3.	SZELEPSZÁR	PVDF
4.	GOLYÓ	PVDF
5.	ÜLÉKGYŰRŰ	PTFE
6.	TÖMÍTÉS	EPDM
7.	ZÁRÓFEDÉL	PVDF
8.	TÖMÍTÉS	EPDM
9.	TOLDAT	PVDF
10.	RÖGZÍTŐ ANYA	PVDF
11.	KÉZIKAR	ABS
12.	RÖGZÍTŐ FURAT	C3604

DN	d	D2	D1	L2	L1
15	13	65	95	60	130
20	18	75	105	73	150
25	23	85	115	78	160
32	30	110	140	92	200
40	38	110	150	92	200
50	48	125	165	112	230
65	60	145	185	135	290
80	69	160	200	156	310
100	100	180	220	176	350

29805

fax: (1) 260 2607
tel: (1) 433 3914

raktár: 2360 Gyál, Bánki Donát utca 28.
iroda: 1108 Budapest, Venyige utca 3.

e-mail: szalaikft@szalaikft.hu
web: www.szalaikft.hu