


Szalai és Társa Kft.
www.szalaikft.hu

Bördel
Hosszúnyakú, préselt type 37
EN 1092-1
ISO Pressed Collars

DN 10-200

PN 10-16

KATALÓGUS

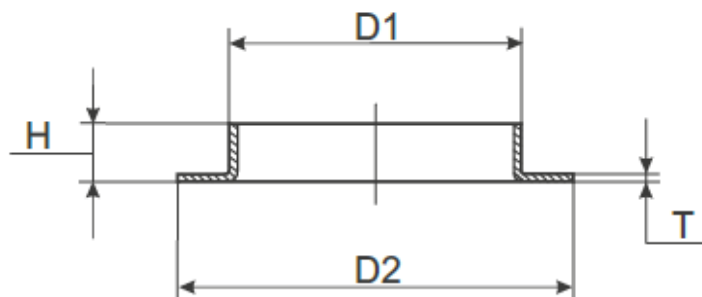

Anyagminőségek:

304/1.4301, 304L/1.4307,
316/1.4401, 316L/1.4404

DN	D1	D2	H	T2	T1	súly	nyomás
10	17,2	40	7	2,5	2	0,02	PN 10/16
15	21,3	45	7	2,5	2	0,03	PN 10/16
20	26,9	58	8	3	2	0,06	PN 10/16
25	33,7	58	10	3	2	0,08	PN 10/16
32	42,4	78	12	3	2	0,1	PN 10/16
40	48,3	88	15	3	2	0,13	PN 10/16
50	60,3	102	20	3	2	0,18	PN 6
50	60,3	102	20	4	3,2	0,23	PN 10/16
65	76,1	122	20	3	2	0,24	PN 6
65	76,1	122	20	4	3,2	0,32	PN 10/16
80	88,9	138	25	3	2	0,328	PN 16
80	88,9	138	25	4	3,2	0,439	PN 16
100	114,3	158	25	3	2	0,371	PN 10
100	114,3	158	25	4	3,2	0,49	PN 10/16
125	139,7	188	25	3	2	0,4	PN 10
125	139,7	188	25	4	3,2	0,64	PN 16
150	168,3	212	25	3	2	0,52	PN 10
150	168,3	212	25	4	3,4	0,689	PN 10
150	168,3	212	25	5	4	0,932	PN 16
200	219,1	268	30	3	2	0,79	PN 6
200	219,1	268	30	5	4,5	1,589	PN 10