


# UNIBALL® GÖMBCSAP SZÉNACÉLBÓL ÉS SAVÁLLÓ ACÉLBÓL

**7.11**  
SZÚKÍTETT

## Alkalmazási terület:

A diagram szerinti nyomások és hőmérsékletek mértékéig hideg és melegvízre, gőzre, levegőre. Forróvíz, távfűtési berendezéseknél, fűtő, szellőző és egészségügyi célokat szolgáló berendezésekhez, hidraulikákhoz. Gázos kivitel felhasználható olajra, benzinre, földgázra, PB-gázra, stb. A gázos kivitel a TMB engedélyezési felügyelet által jóváhagyott termék. Saválló kivitel savakra, lúgokra is.


**DN 65–100: PN 16, PN 40**  
**DN 125–150: PN 16, PN 25**

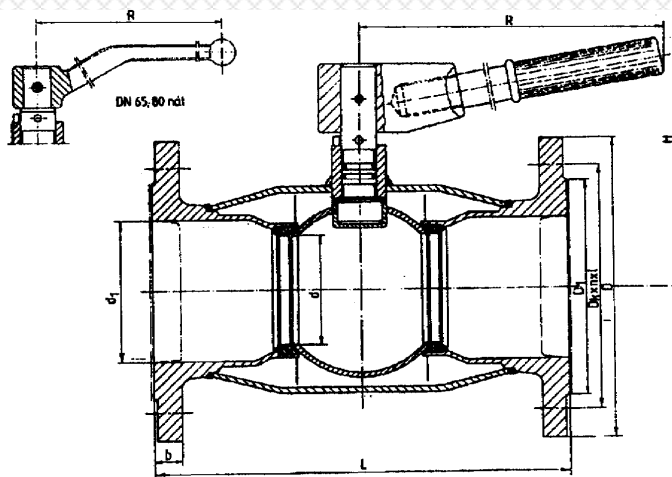

| FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI: |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Megnevezés                | Anyagminőség                             |
| Ház                       | A 37 MSZ 29 (P355N)<br>KO 36 TI MSZ 4360 |
| Gömb                      | KO 36 TI MSZ 4360                        |
| Ülék                      | PTFE                                     |
| Orsó                      | KO 11 N teflonnal bevonva                |
| Orsó töm.                 | fluorelasztomer, EPDM                    |

| DN    | d   | d <sub>1</sub> | D   | D <sub>1</sub> | Dk x n x l | b  | L   | H   | R    | kg   |
|-------|-----|----------------|-----|----------------|------------|----|-----|-----|------|------|
| PN 16 |     |                |     |                |            |    |     |     |      |      |
| 65    | 50  | 71             | 185 | 122            | 145x4x18   | 18 | 270 | 150 | 290  | 8,4  |
| 80    | 65  | 83,5           | 200 | 138            | 160x8x18   | 20 | 280 | 170 | 290  | 10,4 |
| 100   | 80  | 108            | 220 | 158            | 180x8x18   | 20 | 300 | 215 | 400  | 15,2 |
| 125   | 95  | 126            | 250 | 188            | 210x8x18   | 22 | 325 | 305 | 650  | 23,2 |
| 150   | 120 | 151            | 285 | 212            | 240x8x23   | 22 | 350 | 380 | 1000 | 33,6 |
| PN 40 |     |                |     |                |            |    |     |     |      |      |
| 65    | 50  | 70,3           | 185 | 122            | 145x8x18   | 22 | 270 | 150 | 290  | 8,9  |
| 80    | 65  | 82,5           | 200 | 133            | 160x8x18   | 24 | 280 | 170 | 290  | 10,4 |
| 100   | 80  | 100,8          | 235 | 158            | 190x8x22   | 24 | 300 | 215 | 400  | 16   |
| PN 25 |     |                |     |                |            |    |     |     |      |      |
| 125   | 95  | 125            | 270 | 184            | 220x8x26   | 26 | 325 | 305 | 650  | 26   |
| 150   | 120 | 150            | 300 | 212            | 250x8x26   | 28 | 350 | 380 | 1000 | 38   |

Hegesztő toldatos

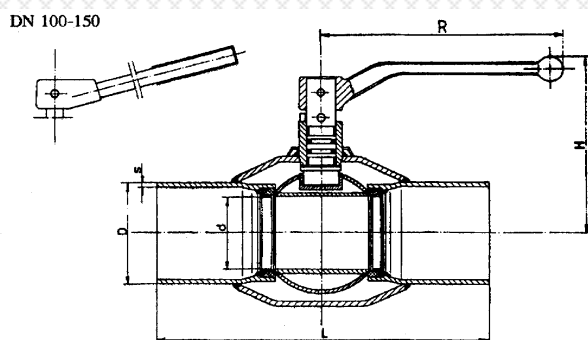

| DN    | d   | D   | s   | L   | H   | R    | kg   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| PN 16 |     |     |     |     |     |      |      |
| 65    | 50  | 76  | 2,9 | 270 | 150 | 290  | 3,1  |
| 80    | 65  | 89  | 3,2 | 280 | 170 | 290  | 4,5  |
| 100   | 80  | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400  | 7,6  |
| 125   | 95  | 133 | 4,0 | 325 | 305 | 650  | 12,8 |
| 150   | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 21,6 |
| PN 40 |     |     |     |     |     |      |      |
| 65    | 50  | 76  | 2,9 | 270 | 150 | 290  | 3,1  |
| 80    | 65  | 89  | 3,2 | 280 | 170 | 290  | 4,5  |
| 100   | 80  | 114 | 3,6 | 300 | 215 | 400  | 7,6  |
| PN 25 |     |     |     |     |     |      |      |
| 125   | 95  | 133 | 4   | 325 | 305 | 650  | 15   |
| 150   | 120 | 159 | 4,5 | 350 | 380 | 1000 | 24   |

FORGALMAZÓ:  
SZALAI ÉS TÁRSA KFT.  
[www.szalaikft.hu](http://www.szalaikft.hu)