


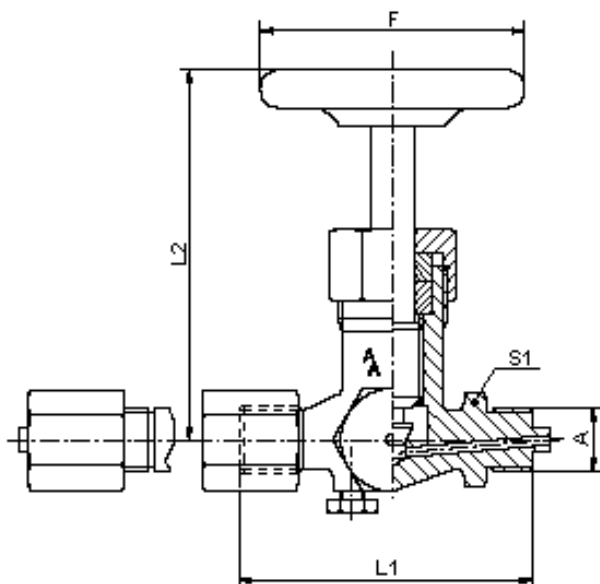

A megadott hőmérséklet határokon belül a:

Szénacél kivitelű 3-utú manométerszelep
alkalmas NEM AGRESSZÍV folyadékokra,
gázokra, ill. gőzre

Saválló kivitelű 3-utú manométerszelep
alkalmas AGRESSZÍV folyadékokra,
gázokra, ill. gőzre.

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : szénacél / saválló
PN : 400
Csatlakozás : BSP/NPT 1/2" bal-jobb
menetes
Hőmérséklet : 400 / 200 °C
feszítő anyával

A	PN (bar)	°C	L1 (mm)	L2 (mm)	F (mm)	S1 (mm)	ANYAG
BSP/NPT1/2"	400	400	100	90	63	27	szénacél (1.0460)
BSP/NPT1/2"	400	200	100	90	63	27	saválló (1.4571)