




Szalai és Társa Kft.
1992

SZORÍTÓBILINCS DIN 2817 (DIN EN 14420)

DN 15-100

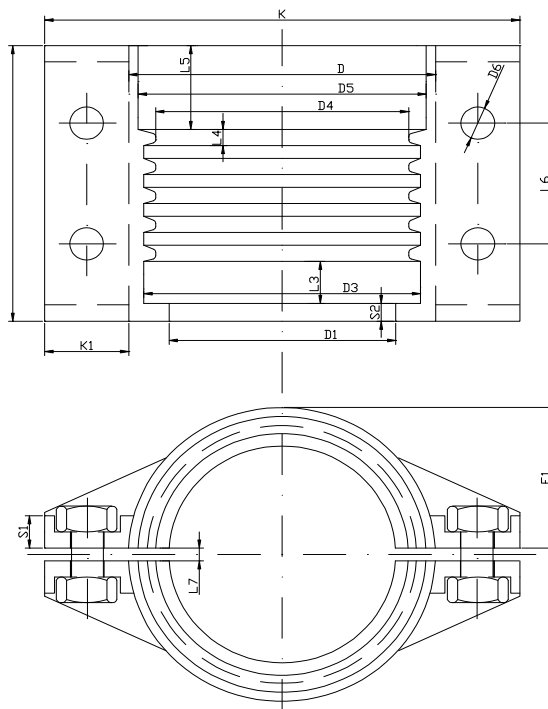

Megnevezés	Méret	D min-max.
ALU/SS szorítóbilincs	13 x 5	22-24
ALU/SS szorítóbilincs	19 x 6	30-33
ALU/SS szorítóbilincs	25 x 6	36-39
ALU/SS szorítóbilincs	25 x 8	40-43
ALU/SS szorítóbilincs	32 x 6	43-46
ALU/SS szorítóbilincs	32 x 8	47-50
ALU/SS szorítóbilincs	38 x 6,5	50-52
ALU/SS szorítóbilincs	38 x 8	53-56
ALU/SS szorítóbilincs	38 x 10	53-56
ALU/SS szorítóbilincs	40 x 7	53-56
ALU/SS szorítóbilincs	40 x 10	58-61
ALU/SS szorítóbilincs	45 x 7	62-63
ALU/SS szorítóbilincs	50 x 6	64-67
ALU/SS szorítóbilincs	50 x 8	64-67
ALU/SS szorítóbilincs	50 x 10	69-71
ALU/SS szorítóbilincs	63 x 6	74-77
ALU/SS szorítóbilincs	63 x 8	78-82
ALU/SS szorítóbilincs	65 x 7	78-82
ALU/SS szorítóbilincs	75 x 6,5	88-92
ALU/SS szorítóbilincs	75 x 8	89-94
ALU/SS szorítóbilincs	80 x 8	94-97
ALU/SS szorítóbilincs	100 x 8	114-119
ALU/SS szorítóbilincs	100 x 8	114-119
ALU/SS szorítóbilincs	125 x 10	143-148
ALU/SS szorítóbilincs	150 x 10	168-174
ALU/SS szorítóbilincs	200 x 10	222-229
ALU/SS szorítóbilincs	100 x 8	114-119

Az egyszerű, gyors, biztonságos, gépet nem igénylő tömlőszereléséhez használható ez a típusú szorítóbilincs. A bilincsek a hozzá szükséges mennyiségű és minőségű csavarokkal ill. anyákkal együtt – szereléskészen – kaphatóak.

Csak biztosítoszalagos tömlőcsatlakozóknál, tömlővégeknél használható!

Alumínium (ALU) és saválló (SS) kivitelben kapható.