

Szalai és Társa Kft.
www.szalaikft.hu


**DUGATTYÚS VISSZACsapósZELEP
PN 40
RD40F1-GSC**



DN 15 - 200

PN 40

KATALÓGUS

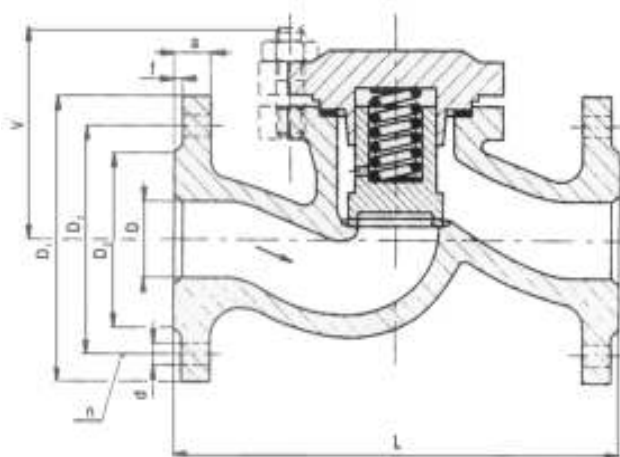

ANYAGTÁBLÁZAT:

Alkatrész	Anyaga	Megjegyzés
Ház	GS-C25	
Testülék bevonat	X10CrNiTi 189	
Fedél	GS-C25	
Záróelem	X 20 Cr 13	DN15 -50
Záróelem	St 52-3	DN65-200
Záróelem bevonat	X10CrNiTi 189	
Rugó	X 12 CrNi 188	DN15 -50
Rugó	67 SiCr 5	DN65-200
Csavar	Ck 45	
Tömítés	azbesztmentes	

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : karimás
PN : 40
T max. °C : 300°C
Csatlakozás : DIN 2526 karima
Beépítési hossz : DIN 3202 F1

DN	V	D1	D2	D3	a	d	kg	L	f	n
15	53	95	65	45	14	14	2,3	130	2	4
25	60	115	85	68	16	14	4	160	2	4
40	75	145	110	88	18	18	8	200	3	4
50	85	160	125	102	20	18	10	230	3	4
65	100	180	145	122	20	18	15	290	3	8
80	135	195	160	138	22	18	21	310	3	8
100	158	215	180	158	24	18	31	350	3	8
125	180	245	210	188	26	18	46	400	3	8
150	205	280	240	212	26	23	61	480	3	8
200	255	335	295	268	30	23	107	600	3	12