

Szalai és Társa Kft.
www.szalaikft.hu


**DUGATTYÚS VISSZACsapósZELEP
PN 16
RD16F1-GSC**



DN 15 - 200

PN 16

KATALÓGUS

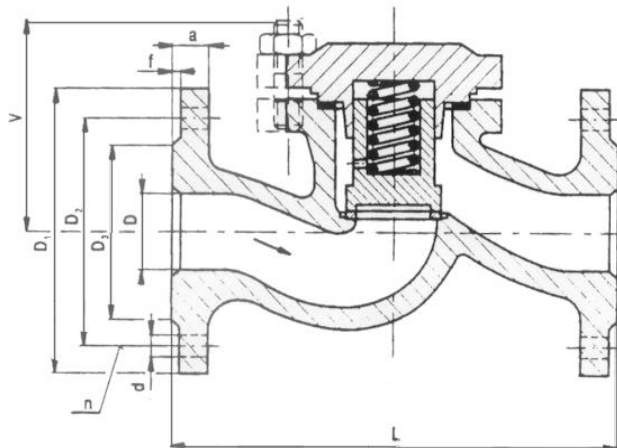

ANYAGTÁBLÁZAT:

Alkatrész	Anyaga	Megjegyzés
Ház	GS-C25	
Testülék bevonat	1.4021	
Fedél	GS-C25	
Záróelem	1.4021	DN15 -50
Záróelem	1.0570	DN65-200
Záróelem bevonat	1.4502	
Rugó	1.4300	DN15 -50
Rugó	1.7102	DN65-200
Csavar	5.8/ 5.6	
Tömítés	azbesztmentes	

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : karimás
PN : 16
T max. °C : 300°C
Csatlakozás : DIN 2526 karima
Beépítési hossz : DIN 3202 F1

DN	V	D1	D2	D3	a	d	kg	L	f	n
15	66	95	65	47	16	14	3,5	130	2	4
25	80	115	85	68	18	14	6,5	160	2	4
40	105	150	110	88	18	4	10,2	200	3	4
50	115	165	125	102	20	18	12,7	230	3	4
65	135	185	145	122	22	18	24	290	3	8
80	145	200	160	133	24	18	35,6	310	3	8
100	175	235	190	158	24	22	48	350	3	8
125	215	270	220	184	26	26	70	400	3	8
150	240	300	250	212	28	26	98	480	3	8
200	285	375	320	285	34	30	188	600	3	12